

Relais de contrôle de phase multifonctions - 35 mm HWUA Ref 84873026



- Contrôle sur les réseaux triphasés : ordre de phases, absence de phase, asymétrie, sur et sous-tension avec réglages indépendants
- Produit Multifonction / Multitension
- Contrôle sa propre tension d'alimentation
- Mesure en valeur efficace vraie
- Indications des états par LED

Références

Type	Fonctions	Tension nominale (V)
84873026 HWUA	Ordre, absence, asymétrie, sur et sous-tension	3 x 220 → 3 x 480 V AC

Caractéristiques

Alimentation

Tension d'alimentation Un	3 x 220 → 3 x 480 V AC *
Tolérance de la tension d'alimentation	-12 % / +10 %
Plage d'utilisation	194 → 528 V
Fréquence de la tension d'alimentation AC	50 / 60 Hz ± 10 %
Isolation galvanique alimentation / mesure	Non
Puissance maximum absorbée à Un	22 VA à 400 VAC, 50 Hz
Immunité aux microcoupures	10 ms

Entrées et circuit de mesure

Gammes de mesure	194 → 528 V
Sélection tension nominale Un phase-phase	220 - 380 - 400 - 415 - 440 - 480 V
Fréquence du signal mesuré	50 → 60 Hz ± 10 %
Cycle de mesure max.	140 ms / mesure en efficace vrai
Réglage du seuil de tension	2 → 20 % de Un sélectionné (+2 → +10 % sur la gamme 3 x 480 V AC -12 à -2 % sur la gamme 3 x 220 V AC)
Réglage du seuil d'asymétrie	5 → 15 % de Un sélectionné
Hystérésis fixe	Sur ou sous-tension, asymétrie : 2 % de la valeur Un du réseau sélectionné Asymétrie : 2 % de la valeur Un du réseau sélectionné
Précision d'affichage	± 3 % de la valeur affichée
Fidélité de répétition (à paramètres constants)	± 0,5 %
Erreur de mesure avec variation de la tension	< 1 %
Erreur de mesure avec variation de température	0,05 %/ °C

Temporisations

Temporisation au franchissement du seuil	0,1 → 10s (0, +10 %)
Fidélité de répétition (à paramètres constants)	± 0,3 %
Temps de réarmement	1,5 s
Retard à la disponibilité	≤ 650 ms
Temps de réponse maximum en cas d'alarme	< 200 ms

Sorties

Type de sortie	1 relais double inverseur
Nature des contacts	Pas de cadmium
Tension max. de coupure	250 V AC/DC
Courant de coupure maximum	5 A AC/DC
Courant de coupure minimum	10 mA / 5 V DC
Durée de vie électrique (manoeuvres)	1 x 10 ⁵
Pouvoir de coupure (résistif)	1250 VA AC
Cadence max.	360 manoeuvres / heure à pleine charge
Catégories d'emploi selon CEI/EN 60947-5-1	AC 12, AC 13, AC 14, AC 15, DC 12, DC 13, DC 14
Durée de vie mécanique (manoeuvres)	30 x 10 ⁶

Isolement

Tension nominale d'isolement CEI/EN 60664-1	400 V
Coordination de l'isolement (CEI/EN 60664-1)	Catégorie de surtension III : degré de pollution 3
Tenue à l'onde de choc (CEI/EN 60664-1)	4 KV (1,2 / 50 µs)
Tenue diélectrique (CEI/EN 60664-1)	2 KV AC 50 Hz 1 min
Résistance d'isolement (CEI/EN 60664-1)	> 500 MΩ / 500 VDC

Caractéristiques générales

Visualisation alimentation	LED verte Eteinte en cas d'absence de phase
Visualisation relais	LED jaune Clignote pendant la temporisation de franchissement du seuil
Visualisation défaut	LED jaune S'allume en cas d'asymétrie, Clignote en cas de sur ou sous tension
Boîtier	35 mm
Montage	Sur profilé support chapeau 35 mm, CEI/EN 60715
Position de montage	Toutes positions
Matériau boîte plastique type V0 (selon UL 94)	Essai fil incandescent selon CEI/EN 60695-2-11
Degré de protection (CEI/EN 60529)	Bornier : IP 20 Boîtier : IP 30
Masse	130 g
Capacité de raccordement CEI/EN 60947-1	Rigides : 1 x 4 ² - 2 x 2,5 ² mm ² 1 x 11 AWG - 2 x 14 AWG Souples avec embouts : 1 x 2,5 ² - 2 x 1,5 ² mm ² 1 x 14 AWG - 2 x 16 AWG
Couple de serrage max. CEI/EN 60947-1	0,6 → 1 Nm / 5,3 → 8,8 Lbf.In
Température d'utilisation CEI/EN 60068-2	-20 → +50 °C
Température de stockage CEI/EN 60068-2	-40 → +70 °C
Humidité CEI/EN 60068-2-30	2 x 24 h cycle 95 % HR max. sans condensation 55 °C
Vibrations selon CEI/EN 60068-2-6	10 → 150 Hz, A = 0,035 mm
Chocs CEI/EN 60068-2-6	5 g

Normalisation

Normes	CEI/EN 50178, CEI/EN 61000-6-2, CEI/EN 61000-6-3
Certifications	CE, UL, CSA, GL
Conformité aux directives environnementales	RoHS, WEEE

Commentaires

Accessoires

Désignation	Référence
Capot amovible plombable pour boîtier 35 mm	84800001

Principe




Présentation

Le relais de contrôle de réseaux triphasés HWUA surveille :

- Le bon ordre des phases L1, L2, L3,
- L'absence totale de phase,
- La sous-tension et la surtension de 2 à 20 % de Un,
- Le taux d'asymétrie de 5 à 15 % de Un,
- La signalisation des défauts se fait par LED avec différenciation sur l'origine du défaut.

Si un défaut persiste au delà de la temporisation au franchissement du seuil, paramétrée par l'utilisateur, les deux sorties relais s'ouvrent et la LED R s'éteint.

Principe

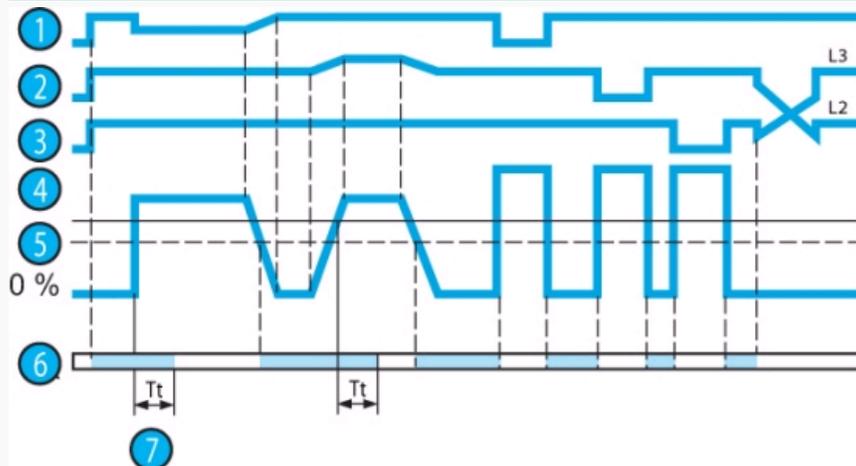

Principe de fonctionnement

HWUA : Contrôleur de phase + Asymétrie + Sur et Sous-tension

Commutateur de tension :

Régler le commutateur sur la tension Un du réseau triphasé.

La position de ce commutateur n'est prise en compte qu'à la mise sous tension de l'appareil.

Si la position du commutateur change pendant le fonctionnement de l'appareil, toutes les LEDs flashent mais le produit continue à fonctionner normalement avec la tension sélectionnée à la mise

sous-tension précédant le changement de position.

Les LEDs reviennent à leur état normal si le commutateur est remis en position initiale définie avant la dernière mise sous tension

Le relais surveille sa propre tension d'alimentation

Le relais contrôle :

- l'ordre direct des trois phases,
- l'absence d'une des trois phases (U mesuré < 0,7 x Un),
- l'asymétrie réglable de 5 à 15 % de Un,
- la sous-tension réglable de - 2 à - 20 % de Un, (-2 à -12 % pour la gamme 220 V) et la surtension réglable de +2 à +20 % (+2 à +10 % sur la gamme 3 x 480 V à cause de la tension max 528 V AC).


En cas de défaut d'ordre ou d'absence de phase le relais s'ouvre instantanément.

En cas de défaut d'asymétrie ou de tension, le relais s'ouvre à la fin de la temporisation réglée par l'utilisateur.

A la mise sous-tension de l'appareil avec un défaut mesuré, le relais reste ouvert.

N°	Légende
1	Phase L1
2	Phase L2
3	Phase L3
4	Seuil d'asymétrie
5	Hystérésis
6	Relais
7	Temporisation au franchissement du seuil (Tt)

Principe

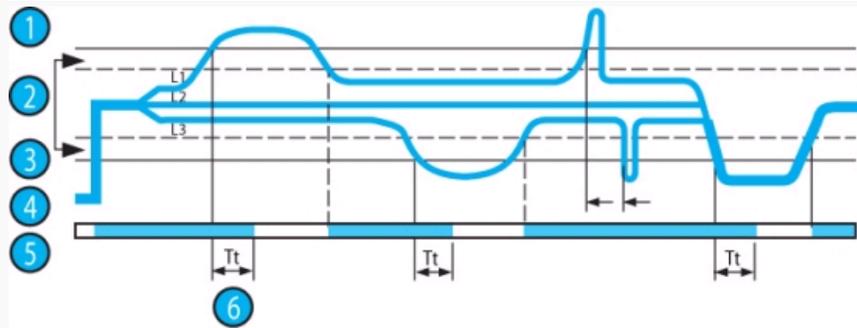

Principe de fonctionnement

HWUA : Contrôleur de phase + Asymétrie + Sur et Sous-tension

Commutateur de tension :

Régler le commutateur sur la tension Un du réseau triphasé.

La position de ce commutateur n'est prise en compte qu'à la mise sous tension de l'appareil.

Si la position du commutateur change pendant le fonctionnement de l'appareil, toutes les LEDs flashent mais le produit continue à fonctionner normalement avec la tension sélectionnée à la mise sous-tension précédant le changement de position.

Les LEDs reviennent à leur état normal si le commutateur est remis en position initiale définie avant la dernière mise sous tension

Le relais surveille sa propre tension d'alimentation

Le relais contrôle :

- l'ordre direct des trois phases,
- l'absence d'une des trois phases (U mesuré < 0,7 x Un),
- l'asymétrie réglable de 5 à 15 % de Un,
- la sous-tension réglable de - 2 à - 20 % de Un, (-2 à -12 % pour la gamme 220 V) et la surtension réglable de +2 à +20 % (+2 à +10 % sur la gamme 3 x 480 V à cause de la tension max 528 V AC).

En cas de défaut d'ordre ou d'absence de phase le relais s'ouvre instantanément.


En cas de défaut d'asymétrie ou de tension, le relais s'ouvre à la fin de la temporisation réglée par l'utilisateur.

A la mise sous-tension de l'appareil avec un défaut mesuré, le relais reste ouvert.

N°	Légende
1	Surtension
2	Hystérésis
3	Sous-tension
4	Phases L1, L2, L3
5	Relais
6	Temporisation au franchissement du seuil (Tt)

Encombrement (mm)


HWUA

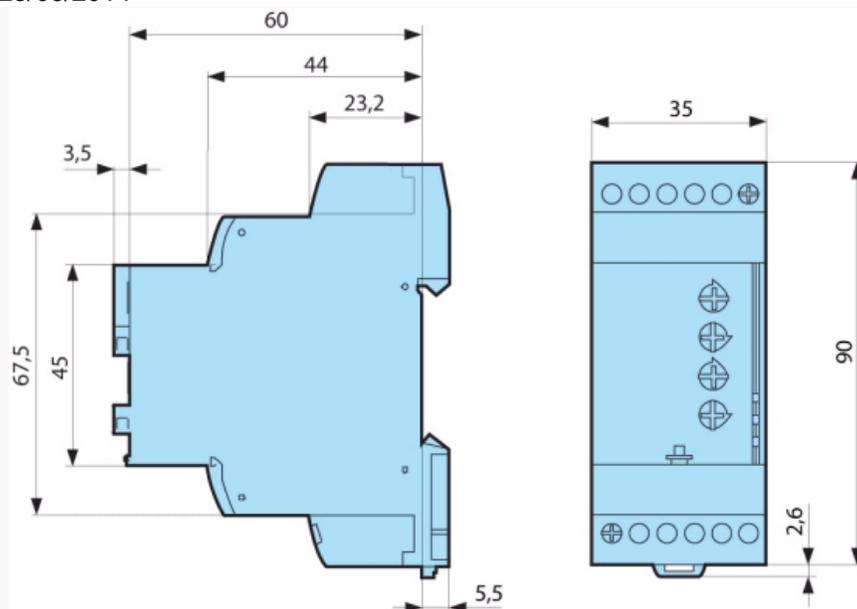

mm

Branchement

HWUA

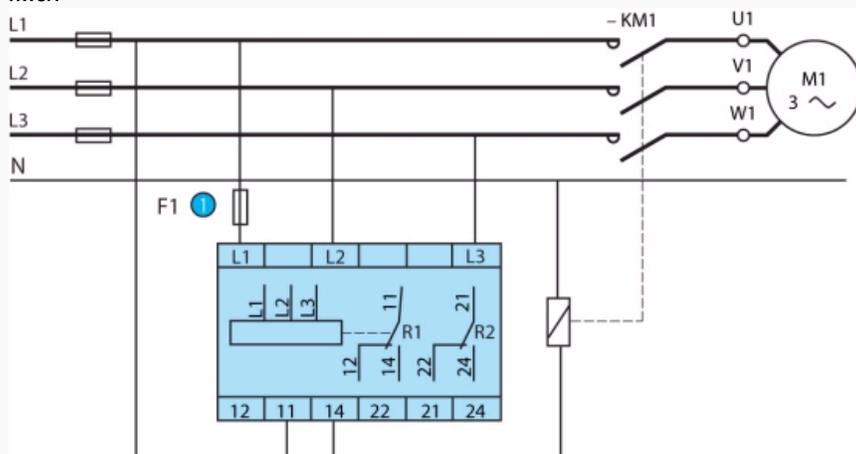

N°	Légende
①	Fusible rapide 100 mA

Produits à la demande, nous consulter



- Personnalisation des couleurs et des marquages
- Monotension dans la gamme du générique
- Seuil de sous-tension fixe dans la gamme du générique
- Seuil de surtension fixe dans la gamme du générique
- Seuil fixe d'asymétrie dans la gamme du générique ou réglable 5 →25 %
- Temporisation fixe ou réglable